




IMMOBILE DI VIA VERONESE N. 1, TRIESTE - LICEO SCIENTIFICO "G. OBERDAN".

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PER IL RIFACIMENTO INTERNO DELLA "PALESTRA PICCOLA" E DEGLI SPOGLIATOI. IMPORTO EURO 115.500,00.-

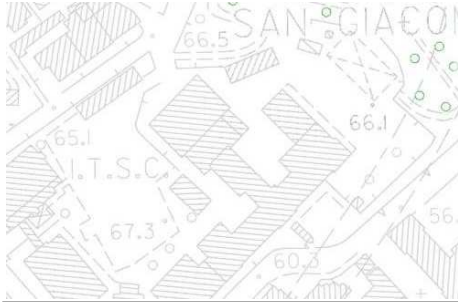

LOCALIZZAZIONE

| CODICE EDIFICIO EDR TRIESTE | CODICE EDIFICIO PROV. DI TRIESTE | COD. MECC. ISTITUZIONALE (Sede principale di dirigenza) | CODICE NAZIONALE | CODICE REGIONALE |
|-----------------------------|----------------------------------|---|------------------|------------------|
| 121 | TS026 | TSPS03000B | 0320060121 | TS000109 |

CODIFICA

Importo totale intervento: Euro 115.500,00.-
Quota finanziata dal PNNR: Euro 59.873,30.-
Quota co-finanziata dalla Regione: Euro 55.626,70.-

Beneficiario del finanziamento: Ente di decentramento regionale di TRIESTE
Stazione appaltante delegata: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO TRENINO ALTO ADIGE E FRIULI VENEZIA GIULIA - SEDE COORDINATA DI TRIESTE

Progettazione esecutiva redatta da: Arch. PAPA Marcello, Trieste.






CENNI SUGLI INTERVENTI PREVISTI

L'intervento è una manutenzione straordinaria finalizzata alla riqualificazione edilizia da apportare al Liceo Scientifico G. Oberdan in via Paolo Veronese n. 1 a Trieste.

Il progetto è finalizzato alla riqualificazione della "Palestra Grande", degli spogliatoi e dei servizi igienici, prevede le seguenti fasi:

- la demolizione degli elementi ammalorati,
- lo smontaggio delle attrezzature a parete (spalliere, canestri, ecc.,) da accatastare e rimontare successivamente
- il rifacimento completo della pavimentazione e dei rivestimenti.

PARTICOLARE DEL PACCHETTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA GRANDE SCALA 1:10

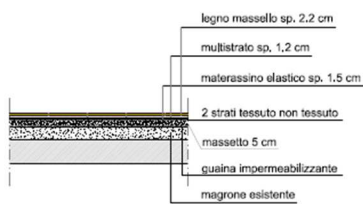

LEGENDA

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| cod. pavimento: KU.07.04C.00 | | lievo del pavimento in legno da sostituire con altro avente analoghe caratteristiche |
| cod. pavimento: 43.4.YVS.01 | | pavimento in legno da levigare e lucidare, |
| cod. pavimento: 43.4.YEI.02.B | | ripristino del pavimento in graniglia di cemento esistente, mediante trattamento di pulizia e lucidatura |
| cod. controsoffitto: 36.2.SPZ.01.C | | controsoffitto in quadrati ispezionabili 60X60 altezza di posa m 2,50 |
| cod. pavimento: 43.2.SGS.01.B | | posa in opera di pavimento in piastrelle di ceramica |
| | | lievo del battiscopa dove presente o del rivestimento a parete con ripristino dello stesso (h come da disegni) e applicazione di nuovo battiscopa h = 10 cm, |
| | | integgratura delle pareti |

NOTA 1: Integgratura del soffitto della palestra

