




IMMOBILE DI VIA MONTE GRAPPA N. 1, TRIESTE – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "A. VOLTA".

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA. Lotto 2 - corpo laboratori ed officine: intervento di sostituzione dei serramenti, isolamento esterna a cappotto, isolamento coperture. IMPORTO EURO Euro 2.709.503,65.-

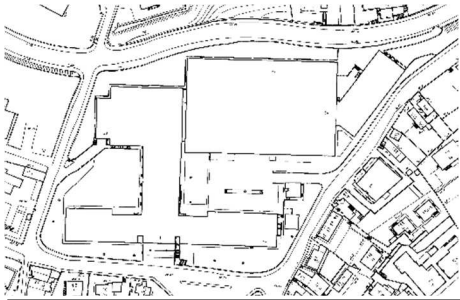

LOCALIZZAZIONE

CODICE EDIFICIO EDR TRIESTE	CODICE EDIFICIO PROV. DI TRIESTE	COD. MECC. ISTITUZIONALE (Sede principale di dirigenza)	CODICE NAZIONALE	CODICE REGIONALE
125	TS003	TSTF010008	0320060125	TS000124

CODIFICA

Importo totale intervento: Euro 2.709.503,65.-
Quota finanziata dal PNNR: Euro 957.728,04.-
Quota co-finanziata dalla Regione: Euro 1.751.775,61.-

Beneficiario del finanziamento: Ente di decentramento regionale di TRIESTE
Stazione appaltante delegata: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO TRENINO ALTO ADIGE E FRIULI VENEZIA GIULIA - SEDE COORDINATA DI TRIESTE

Progettazione esecutiva redatta da: TRE ERRE INGEGNERIA s.r.l., Preganziol (TV).



CENNI SUGLI INTERVENTI PREVISTI


I lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica, oggetto del presente progetto si dividono in due Lotti, rispettivamente chiamati in seguito Lotto 1 e Lotto 2. Lotto 1 individuato con il CUP F91D20000360001 e Lotto 2 individuato con il CUP F91D20000370001.

Trattandosi di un unico complesso edilizio e scolastico, soggetto a manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica nel suo complesso, si è proceduto ad un progetto unitario, studiato nel suo insieme per poi essere diviso, nei due lotti di riferimento Lotto 1 e Lotto 2, negli elaborati di progetto e negli elaborati economici. Negli elaborati descrittivi generali e negli elaborati grafici dello stato di fatto, invece, si è considerato il complesso scolastico nella sua interezza.

Il Lotto 1 è individuato con il colore rosso nel key-plan sotto riportato, si compone di:

edificio principale con una pianta a T rovescia, con le ali che ne costituiscono il corpo aule e il corpo centrale, in verticale, ospitante altre aule e l'aula magna. All'estremità nord-ovest si trova – in aderenza al fabbricato principale ma a quote altimetriche diverse – il corpo di fabbrica destinato a palestra.

Il Lotto 2, individuato con il colore verde, si compone di: officine didattiche di tecnologia meccanica, impianti termotecnici, saldatura, aggiustaggio, macchine utensili, elettromeccanica ed impianti elettrotecnici e un cantiere edile e servizi (autorimessa, CT dismessa).

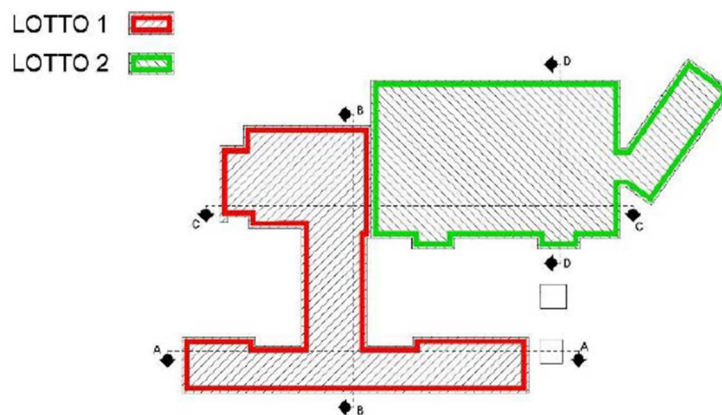

Nella porzione del complesso scolastico a monte, ad est del corpo centrale, si trova il Lotto 2 – che si compone di due fabbricati principali - in aderenza al corpo centrale del Lotto 1 ma a quote altimetriche diverse – il corpo di fabbrica destinato ad officine didattiche di tecnologia meccanica, impianti termotecnici, saldatura, aggiustaggio, macchine utensili, elettromeccanica ed impianti elettrotecnici e un cantiere edile e servizi (autorimessa, CT dismessa). Il secondo fabbricato, posto all'estremo-est del complesso scolastico si compone di due livelli, con copertura a falde sfalsate e destinato ad aule didattiche.

L'ipotesi di progetto prevede la riqualificazione e l'efficientamento energetico dell'immobile oggetto di studio, intervenendo sulle prestazioni energetiche dell'involucro edilizio.

Gli interventi di miglioramento ed efficientamento energetico si possono suddividere in interventi effettuati sulle pareti perimetrali e sulle coperture.

